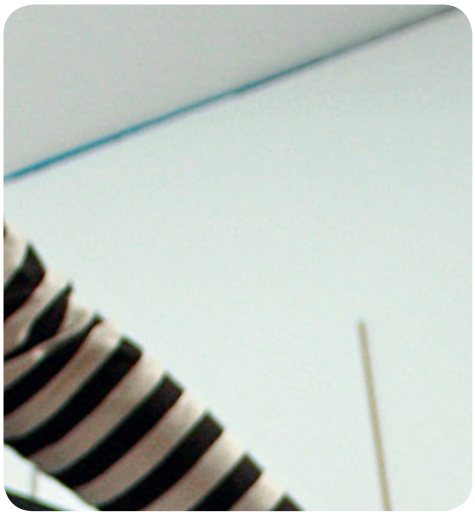

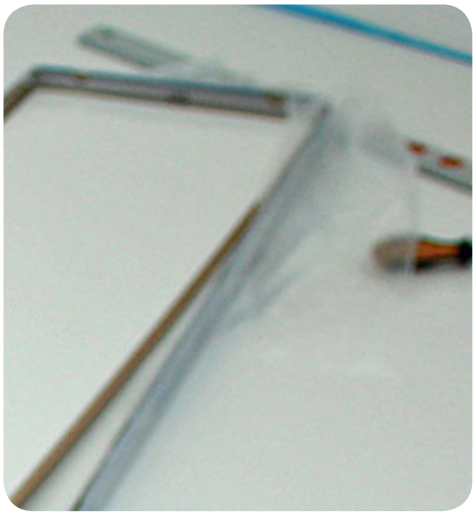

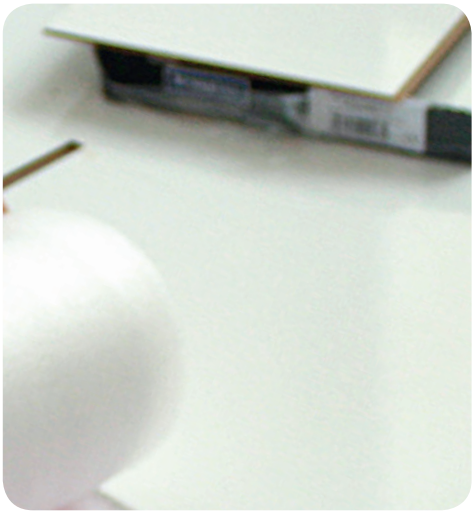

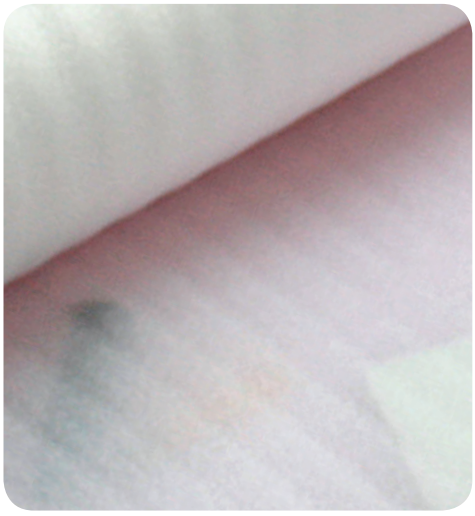

insulation

Isolation des bruits d'impact et barrière contre l'humidité

atravis

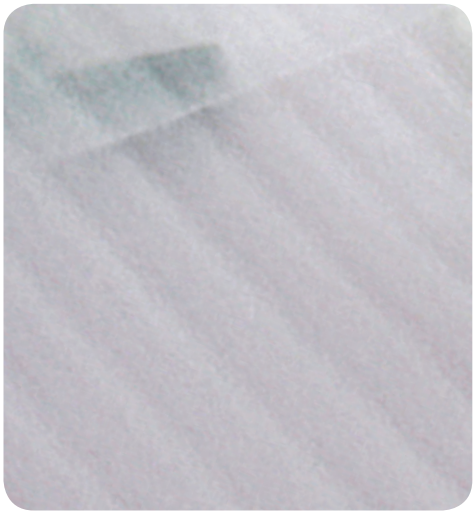
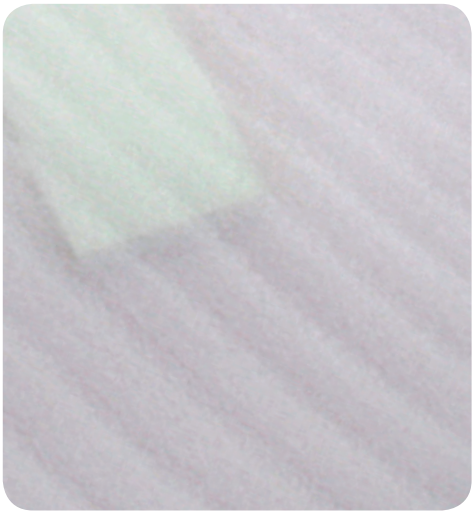

PE-LD

Ruban de bordure bleu

Les rubans de bordure se caractérisent par une grande stabilité formelle et par une forte résistance à la pression. Ils empêchent efficacement la formation de ponts acoustiques entre le soubassement et les murs montants. Une languette spéciale empêche que le liquide passe sous le ruban de bordure lorsque la chape est coulée, évitant ainsi l'apparition de ponts acoustiques.

- **Haute résistance à la pression**
- **Empêche les ponts acoustiques**
- **Disponible avec ou sans languette**

No.			
020820	10 x 0,8 cm	50 m	10
020821	12 x 0,8 cm	50 m	8
020822	15 x 0,8 cm	50 m	6
021112	18 x 0,8 cm	50 m	5

Avec languette et bande adhésive

020932	10 x 0,8 cm	25 m	10
020933	12 x 0,8 cm	25 m	8
020934	15 x 0,8 cm	25 m	6
035384*	18 x 0,8 cm	25 m	5

*disponible sur commande – quantité minimum sur demande

Autres versions sur demande.

Isolation des bruits d'impact

Le film d'isolation des bruits d'impact se distingue par des propriétés élastiques suffisantes et par une faible rigidité mécanique. Le film de mousse en polyéthylène dispose d'alvéoles fermées qui l'empêchent d'absorber l'humidité. L'isolation des bruits d'impact atravis est également disponible dans une version ignifuge avec coefficient de combustion de 5.2.

- **Haute stabilité formelle**
- **Version disponible avec coefficient de combustion 5.2**
- **En polyéthylène éco-compatible**
- **Atténuation efficace des bruits d'impact**
- **Produit polyvalent d'un excellent rapport qualité/prix**

No.				
019383	1,5 m x 5 mm	75 m	11,5	1
011312 BKZ 5.2	1,5 m x 5 mm	75 m	11,5	1

Autres versions sur demande.

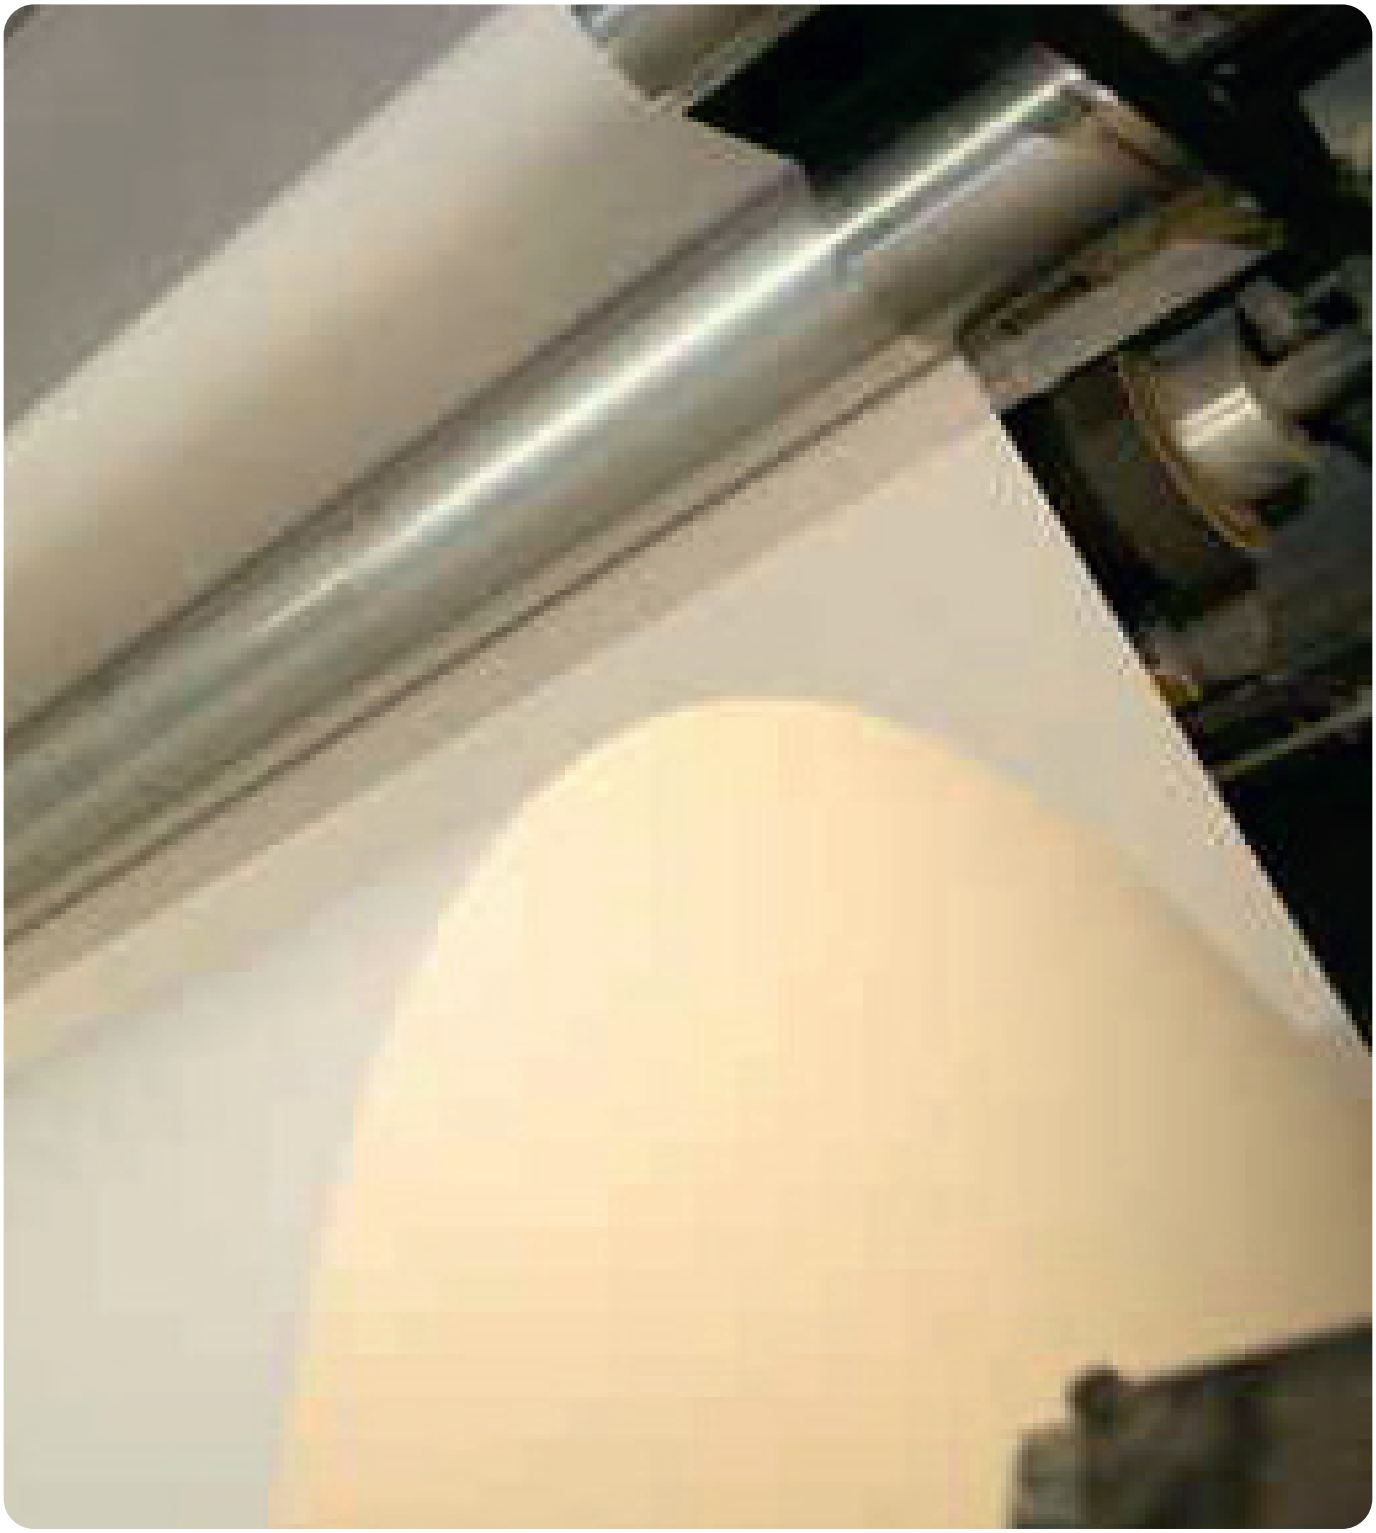

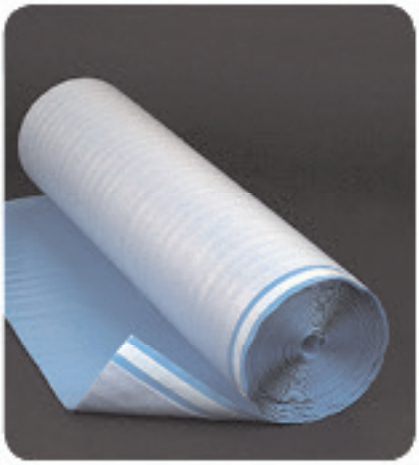

Barrière contre l'humidité

Barrière contre l'humidité pour le recouvrement des dalles de plancher. La mousse de polyéthylène à alvéoles fermées disposée sur la partie inférieure protège le film contre les agressions en cas de différence de niveau entre les dalles ou d'irrégularités. Le film de barrière est doté d'une bande autocollante sur un côté de manière à garantir la bonne fixation du film en chevauchement.

- **Barrière contre l'humidité remontant des dalles de plancher**
- **Avec bande autocollante sur une face**
- **Doublé d'un film de mousse polyéthylène à alvéoles fermées**
- **Disponible sur demande**

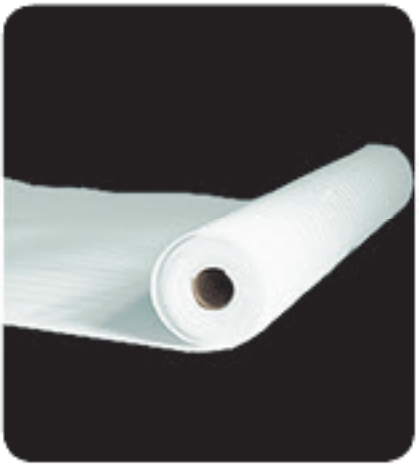

Barrière contre l'humidité
pour les planchers en bois

Barrière contre l'humidité destinée aux planchers en bois et stratifiés. Cette barrière empêche la remontée de l'humidité en provenance du sous-plancher ou de la chape.

- **Bonne solidité mécanique**
- **Pose simple**
- **Protection efficace contre l'humidité**
- **Disponible sur demande**

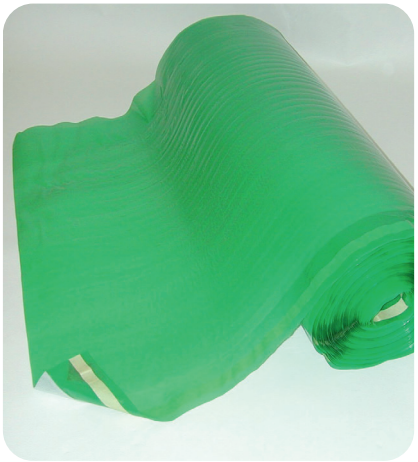

Tapis combiné d'isolation
aux bruits d'impact, 2 en 1, vert

Un produit associant barrière contre l'humidité et isolation phonique aux bruits d'impact. Il absorbe le bruit ambiant tout en protégeant le revêtement de sol des remontées d'humidité. Ruban autocollant sur un côté pour une fixation parfaite au niveau du chevauchement.

- **En polyéthylène éco-compatible**
- **10 cm de chevauchement sans mousse avec bande autocollante**
- **Excellente stabilité à la pression continue et atténuation des bruits d'impact**

Caractéristiques techniques

Mesure d'amélioration des bruits d'impacts	~ 18 dB
Poids volumique de mousse	~ 20 kg /m3
Epaisseur de mousse	~ 2,5 mm
Epaisseur du film	0,20 mm

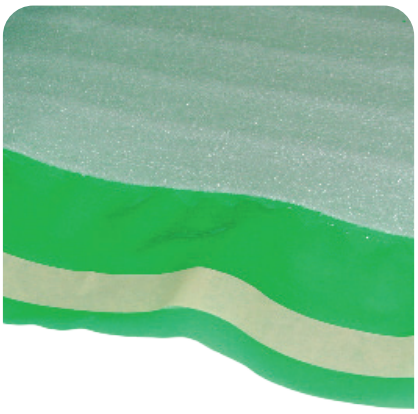

No.			
020006	1,1 m x 25 m*	1	14

* Largeur utile 1 m, Chevauchement 0,1 m

Autres versions sur demande.

Tapis combiné d'isolation
aux bruits d'impact, 2 en 1, Alu

Une variante économique pour combiner isolation aux bruits d'impact et barrière contre l'humidité. Un film de mousse polyéthylène de 2 mm d'épaisseur absorbe le bruit tandis que le film protège le revêtement de sol en faisant barrière contre l'humidité.

- **Film de mousse en polyéthylène à alvéoles fermées**
- **Avec ruban autocollant au niveau du chevauchement**
- **Haute élasticité et flexibilité**

No.			
026971*	1 m x 2 mm	(Chevauchement 50 mm)	4

*disponible sur commande – quantité minimum sur demande

Autres versions sur demande.

Légendes

Dimension de l'article –
Largeur pliée/Largeur ouverte x épaisseur, longueur

Poids en kg

Unité de vente

Unité de palette

Poids de palette en kg

atravis GmbH
Industriestrasse 16
6203 Sempach Station
Switzerland

Phone +41 41 920 18 00
www.atravis.ch
office@atravis.ch

Votre revendeur: